

Concrete

CONCRETE 60x120/23,6"x47,2"
90X90/35,4"x35,4"
30x60/11,8"x23,6"





CONCRETE NATURAL 60x120/90X90







CONCRETE WHITE 60x120/90X90



CONCRETE NATURAL 60x120/90X90





CONCRETE WHITE 60x120/90X90

Concrete

Porcelánico Rectificado Mate
Matt Rectified Porcelain

60x120 cm / 23,6"x47,2"
90x90 cm / 35,4"x35,4"



CONCRETE WHITE 60X120

M26

8 piezas diferentes / *different pieces*



CONCRETE WHITE DETAIL




CONCRETE PEARL 60X120

M26



CONCRETE PEARL DETAIL

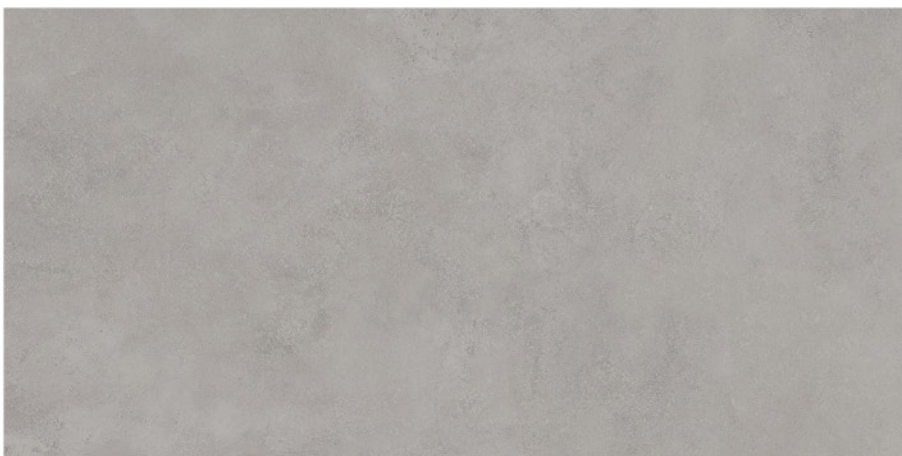

CONCRETE NATURAL 60X120

M26



CONCRETE NATURAL DETAIL



CONCRETE WHITE 90x90

8 piezas diferentes / *different pieces*

M58



CONCRETE NATURAL 90x90

M58



CONCRETE PEARL 90x90

M58

Packing List

Formato Size	Pzas/Caja Tiles/Box	m ² /Caja m ² /Box	Kg/Caja Kg/Box	Caja/Palet Box/Pallet	m ² /Palet m ² /Pallet	Kg/Palet Nt Kg/Pallet Nt	Tipo/Palet Type/Pallet
60x120F	2	1,44	28,14	36	51,84	1.013,04	EU
90x90	2	1,62	40,00	27	43,74	1.080,00	EU

Características Técnicas

Technical Features

		Gres Esmaltado con baja absorción Glazed Floor ceramic tile, low absorption		Revestimiento Pasta Blanca Wall ceramic tile white body Tiles	Ensayo según norma Regulation Test
Baldosas cerámicas prensadas en seco fabricada en proceso de monococción Dry-pressed single-fired ceramic tile	Absorción de agua Water absorption	Bla E < 0,5%	B1b 0,5% > E < 3%	BIII E > 10%	ISO 10545-3
	Dimensiones y Aspecto Superficial / Determination of dimensions and surfaces quality				
	Longitud y Anchura Length & Width	+/-0,6%	+/-0,6%	+/-0,6%	ISO 10545-2
	Espesor Thickness	+/-5%	+/-5%	+/-5%	
	Rectitud de los lados Straightness of sides	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%	
	Ortogonalidad Rectangularity	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%	
	Planitud de la superficie Surface planarity	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%	
	Aspecto superficial Surfaces	95%	95%	95%	
	Propiedades Físicas / Physical properties				
	Resistencia a la flexión Bending Strength	>30N/mm2	>30N/mm2	>12N/mm2	ISO 10545-4
	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to surface abrasion	Según modelo According to model	Según modelo According to model	No aplica does not apply	ISO 10545-7
	Resistencia al cuarteo Crazing Resistance	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	Cumple Satisfy	ISO 10545-11
	Propiedades Químicas / Chemical properties				
	Resistencia sales para piscina Resistance to swimming pool salt	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	Clase GA Type GA	ISO 10545-13
	Ácidos y bases de baja concentración Low concentration acids and alkalins	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	Mínimo clase GLB GLB class minimum	
	Ácidos y alcalinos de alta concentración High concentration acids and alkalins	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	Mínimo clase GHB GHB class minimum	
	Productos de limpieza doméstica Domestic cleanning produts	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GA GA class minimum	Mínimo GB GB class minimum	
	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	Mínimo clase 3 Class 3 minimum	ISO 10545-14

Concrete

PORCELÁNICO - *PORCELAIN*

60x120 - 23,6"x47,2"

90x90 - 35,4"x35,4"

